
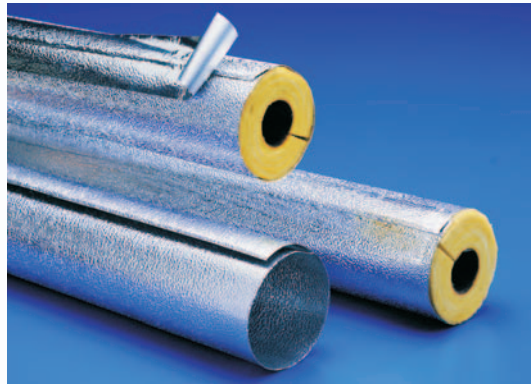


# ALUJET Grobkornfolie

## Aluminiumfolie geprägt Al 99,5 - hart

Die ALUJET Grobkornfolie wird hergestellt nach den Normen DIN 1784, EN 485, EN 546, EN 573. Als Standardstärken bieten wir die Dicken 0,05 mm bis 0,30 mm in der Legierung EN AW - 1050A an. Die Grobkornfolie ist korrosionsbeständig, da beim Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit eine natürliche Oxydschutzschicht gebildet wird. Da Aluminium keinen Nährboden für Bakterien und Ungeziefer bildet, besteht keine Beeinflussung oder Schädigung des menschlichen oder tierischen Organismus.

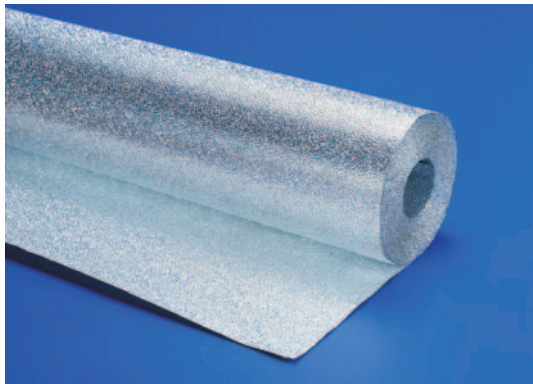

## Vorteile

Praktisch dampfdicht; hohe Temperaturbeständigkeit; sehr hohe Wärmereflektierung und daher energiesparend; recyclebar; umweltfreundlich.

## Technische Daten

Temperaturbeständig: bis ca. 600° C  
 Brandschutzklasse: A1 nach DIN 4102  
 Sd-Wert ( $\geq 50 \text{ m}\mu$ ):  $\geq 1500 \text{ m}$   
 Toleranz Stärke:  $\pm 8 \%$   
 Toleranz Breite:  $\pm 2 \text{ mm}$

## Anwendung

Die ALUJET Grobkornfolie ist eine speziell geprägte Aluminiumfolie für moderne und ästhetische Verkleidungen von wärmeisolierten Rohrleitungen. Die Rollneigung dient ideal zur schnellen und einfachen Verkleidung. Für die Anwendungen in den Bauteilen Wand, Dach und Fußboden wird der Einsatz von weichgeglühtem Grobkorn empfohlen um den anpassungs-fähigen Charakter der ALUJET Grobkornfolie zu nutzen. Die spezielle Prägung verleiht dem Produkte eine höhere Festigkeit.

## Spezifikation

Rollenbreite Standard: 1.000 mm  
 Rollenlänge Standard: 25m / 50m / 100m  
 Rollengewicht: je Spezifikation  
 Paletteninhalt: je Spezifikation



ALUJET GmbH  
 Ahornstrasse 16  
 D-82291 Mammendorf

Tel.: + 49 - 81 45 - 92 12 00  
 Fax: + 49 - 81 45 - 92 12 22  
 E-Mail: [vertrieb@alujet.de](mailto:vertrieb@alujet.de)  
[www.alujet.de](http://www.alujet.de)